



# Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

## D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17


Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

# BBL Backen-Brecher-Löffel

## Serie CBF



- HM Hydraulik-Magnet
- HM Hydraulik-Magnet CBF05
- HM Hydraulik-Magnet CBF06
- HM Hydraulik-Magnet CBF07
- HM Hydraulik-Magnet CBF09
- HM Hydraulik-Magnet CBF12
- HM Hydraulik-Magnet CBF14
- BBL Video

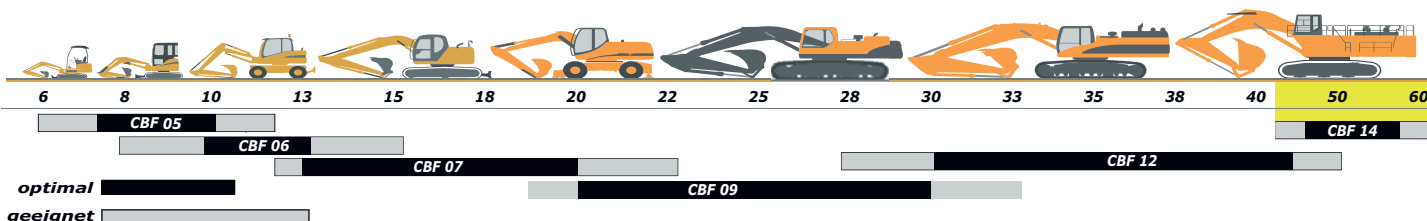

Er ist leicht, kompakt, aber dennoch robust, ideal für die Bauschuttzubereitung direkt vor Ort oder auf dem eigenen Gelände und ermöglicht gleichzeitig die Wiederverwendung des Materials vor Ort. Einfache Montage, da wie ein Hydraulikhammer anzubauen. Es gibt vielfältige Einsatzmöglichkeiten **z.B.:** Aufbereitung von Abbruchmaterial, Naturstein, Ziegelschutt, Asphalt, Beton (auch mit Bewehrung) usw. und überall dort wo Kunden einen wirtschaftlichen Einsatz sehen! Recycling direkt vor Ort mit eigenen Ressourcen, einem Mann und einem Bagger, kein Abtransport des Schutts zur Deponie, erspart die sonst anfallenden Kosten für die Entsorgung, keine Mietkosten, verringerte Transport- und Organisationskosten, bequem und einfach zu handhaben, schnelle Verrichtung der Arbeit, für jegliche Baustellengrößen geeignet. Die Korngröße lässt sich stufenlos einstellen (siehe Tabelle Rückseite).

Serie CBF		CBF 05	CBF 06	CBF 07	CBF 09	CBF 12	CBF 14
Bagger (to)	MODELL	7:10	10:13	13:20	20:30	30:45	> 45
Brecheröffnung (mm)		500x42	600x500	700x550	900x550	1200x550	1400x700
Gewicht (kg)		1300	1700	2600	3800	5000	7500
SAE Kapazität / Inhalt (m <sup>3</sup> )		0,43	0,58	0,7	0,85	1	1,8
Öldruck (bar) <small>Leckölleitung erforderlich (bis 4 bar)</small>		200	200	200	200	200	200
Ölmenge (l/min)		120	130	150	180	220	300
Spaltmaß / Körnung (mm)		25/100	25/100	25/125	25/125	25/125	50/150

### Optional



Ausgrabung Vorzähne




Ausgrabung Hintenzähne



Magnet-Kit + Schalttafel



für Radlader / Teleskoplader

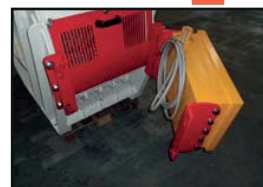

Scharnierter Magnet

Info: Stand 09/2020